

HAAKE HSM®-turvamattojen kyselylomake

sivu 1(3)

Täytä lomake mahdollisimman täydellisesti ja lähetä osoitteeseemme sales.fi.lav@lapp.com


Yhteystiedot

Etu- ja sukunimi *:		Sähköposti :	
Yritys *:		Puhelinnumero *:	
Katsoite *:		Faksinumero:	
Postinumero *:		Postitoimipaikka *:	
Valtio (asennuskohde) *:			

Kappalemäärä – sovellus – ympäristöolosuhteet

Haluttu määrä:	kpl	Ympäristö:	kuiva	märkä
Sovellus:				
Haitallisia aineita: (happoja, emäksiä, öljyjä)				

Siirry seuraavalle sivulle...

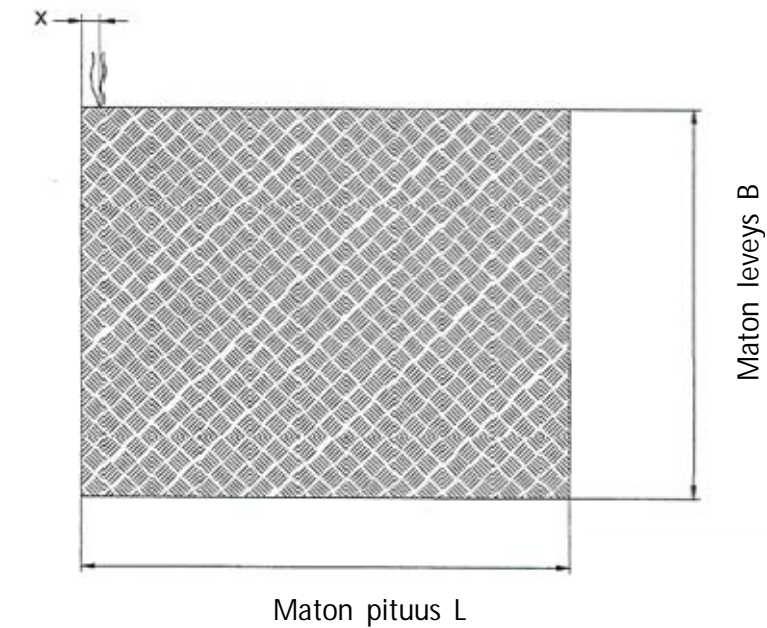

Mitta X = johdinlähdön etäisyys reunasta

vakio 50 mm

asiakkaan määrittelemä mm (lisähinta)

Johdinpituus

vakio 1000 mm

asiakkaan määrittelemä mm (lisähinta)

Maton päämitat


pituus (L) x leveys (B) x mm

Seuraavat erikoismuodot ovat mahdollisia:



Haluttu erikoismuoto (liitä tarvittaessa erillinen mittapiirros):

Siirry seuraavalle sivulle...

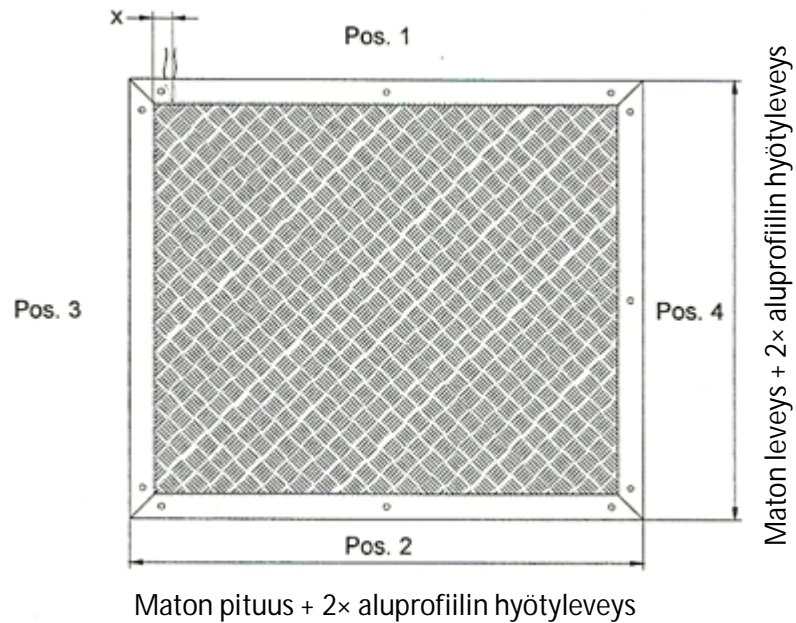

Asiakas kiinnittää (Ilman): ei alumiiniprofiilia toimitukseen				
Viisto alumiiniprofiili (R 1): profiilin leveys: 65 mm, lisää kokonaisleveyttä 60 mm = hyötyleveys				
Viisto alumiiniprofiili (R 2): profiilin leveys: 89 mm, lisää kokonaisleveyttä 84 mm = hyötyleveys				
Polviprofiili alumiini (Z): profiilin leveys: 52 mm, lisää kokonaisleveyttä 28 mm = hyötyleveys				
Sijainti	Ilman	R 1	R 2	Z
Pos. 1	_____	_____	_____	_____
Pos. 2	_____	_____	_____	_____
Pos. 3	_____	_____	_____	_____
Pos. 4	_____	_____	_____	_____

Kiinnitysreiät mitoittaa ja niiden määrän päämittojen perusteella määrittelee valmistaja, ellei muuta mainita.
Kiinnitystarvikkeet (ruuvit, tulpat) toimitetaan maton mukana.

Lisätietoja: