

Pistotulpat ja jatkopistorasiat PowerTOP Xtra



"Jokaisen työvaiheen on onnistuttava kerralla, erityisesti ääriolosuhteissa. Siksi luotan PowerTOP Xtraan."

Extra pito.
Extra iskunkesto.
Extra suojaus.



PowerTOP Xtra

Pittoa kaikissa keleissä

Nopea:


Ruuveja käytetään vain johdinliitännöissä käytännöllisen kotelo-lukituksen ansiosta.

Luja:

Parannettua iskunkestävyyttä tehostaa ainutlaatuinen kumipinnoitus.

Yksinkertainen:

Kotelon etu- ja takaosat liitetään toisiinsa helpolla kierrelukituksella.

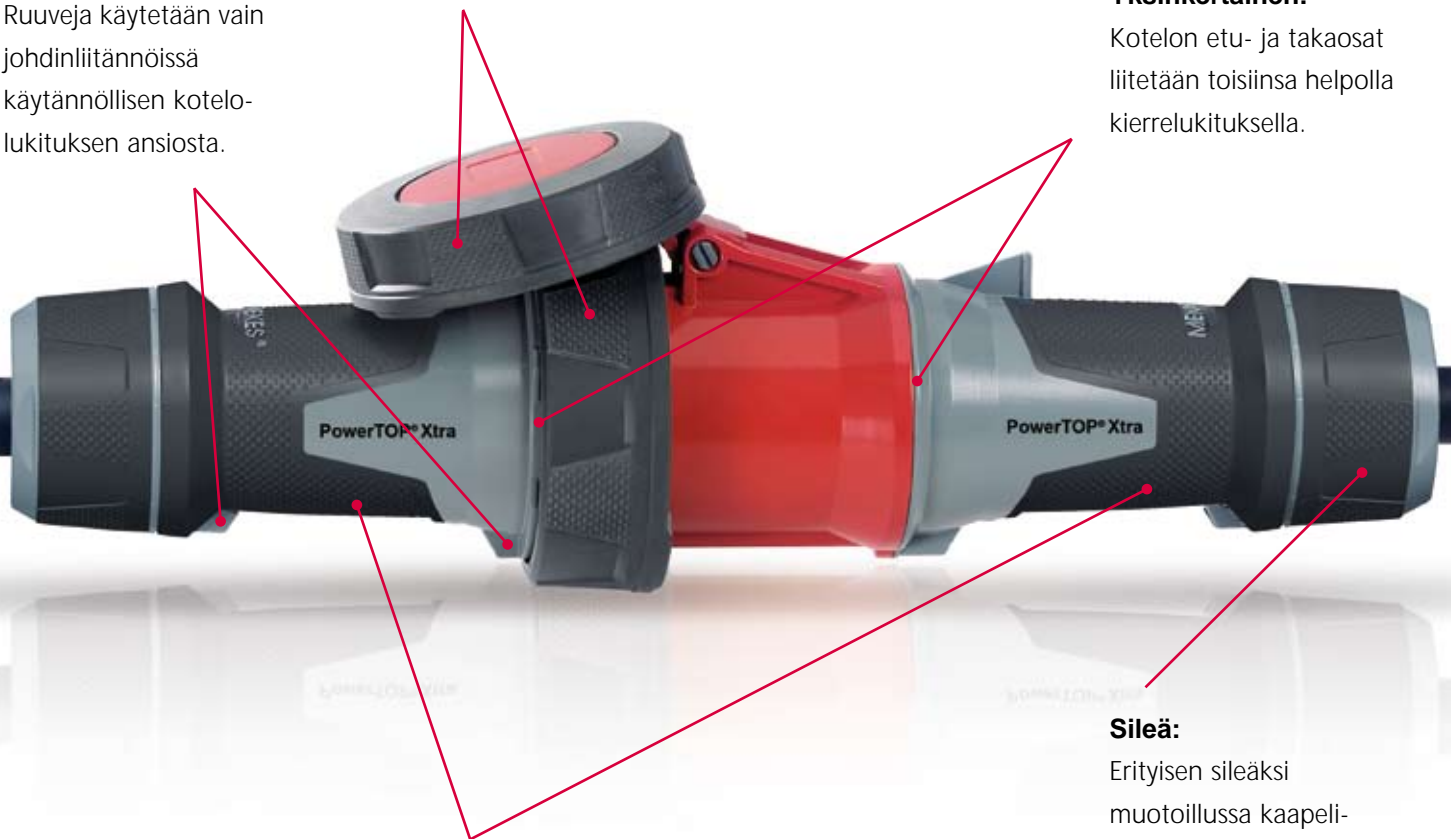**Luistamaton:**

Ainutlaatuinen kumipinnoitus otepinnoilla ja ergonominen muotoilu antavat parhaan pidon jopa kosteissa oloissa, lumessa ja loassa.

Sileä:

Eriytyisen sileäksi muotoillussa kaapeli-tiivisteessä vedonpoisto, tiiviste ja kaapelin murtumissuoja.


**Suojattu:**

PowerTOP Xtra
- 63 A: IP 44 ja IP 67,
- 125 A: IP 67.

Nopea liitos

Helppo ja nopea
asennus.

Asennusaika on lyhentynyt huomattavasti lähes työkaluttoman liitännän ansiosta. Kotelon lukitukseen ei tarvita ruuveja, kaapelitiiviste hoitaa vedonpoiston, tiivistyksen ja kaapelin murtumissuojauksen.

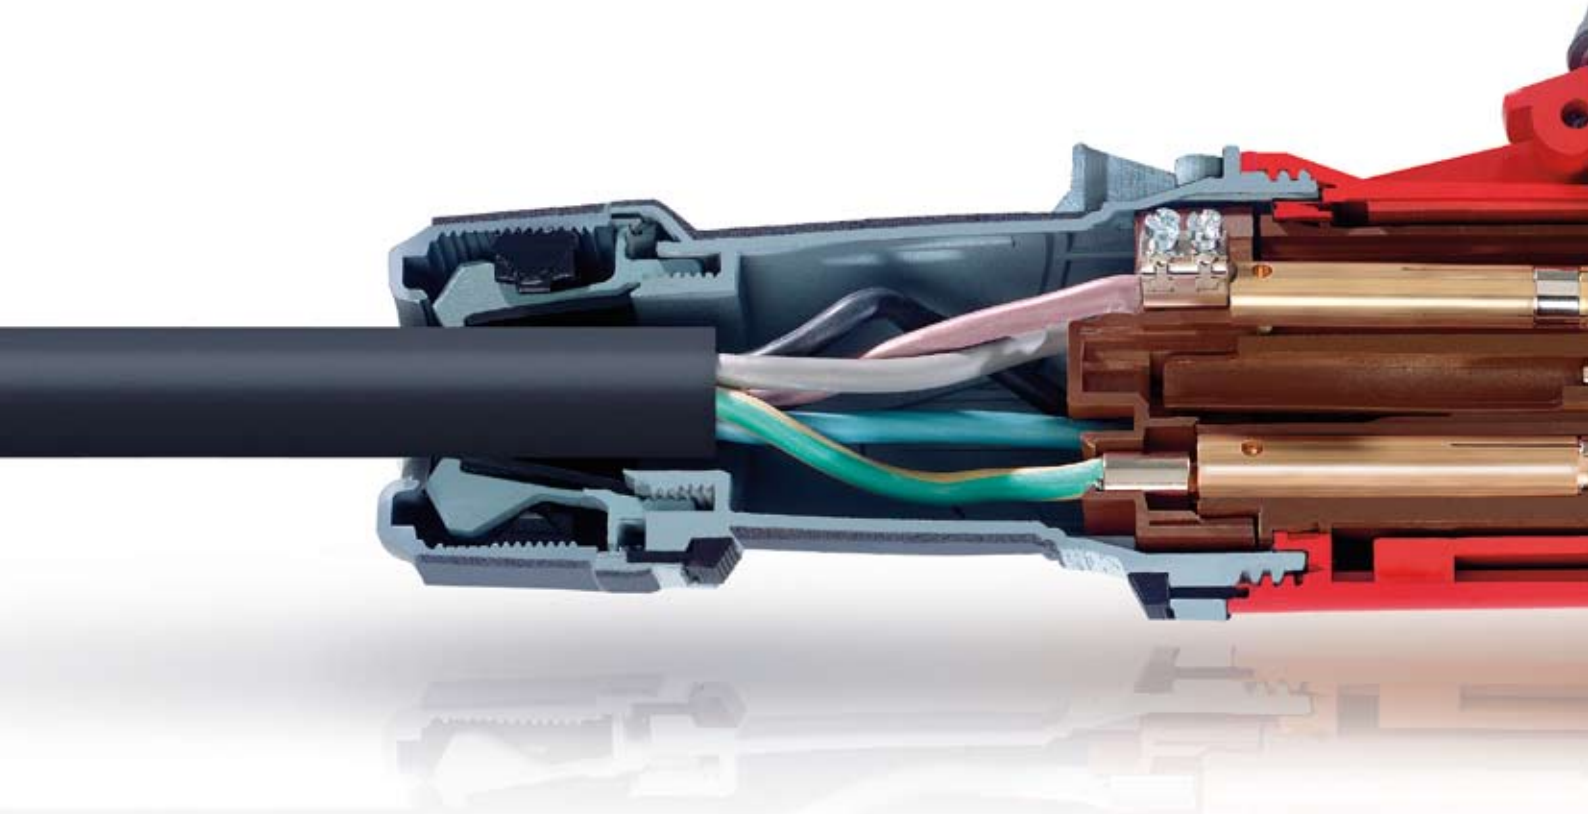

Vakaa ja nopea lukitus ilman ruuveja. Avaaminen onnistuu kuitenkin vain työkalulla määräysten mukaisesti.




Nopeampi kytkentä: Ruuveja tarvitaan vain johdinliitännöissä ruuvein (63 A) tai Allen-ruuvein (125 A).




Käyttäjätavallinen, itse-keskittävä kierrelukitus kotelon etu- ja takaosien välillä.

- Mukavampi asennus suuremman sisätilan ansiosta.
- Pilottikosketin vakiona pistotulpissa; optiona myös jatkopistorasioissa (tilausnumero + indeksi **P**).
- Johdinpoikkipinta:
 - 63 A: 6-16 mm²,
 - 125 A: 25-50 mm².

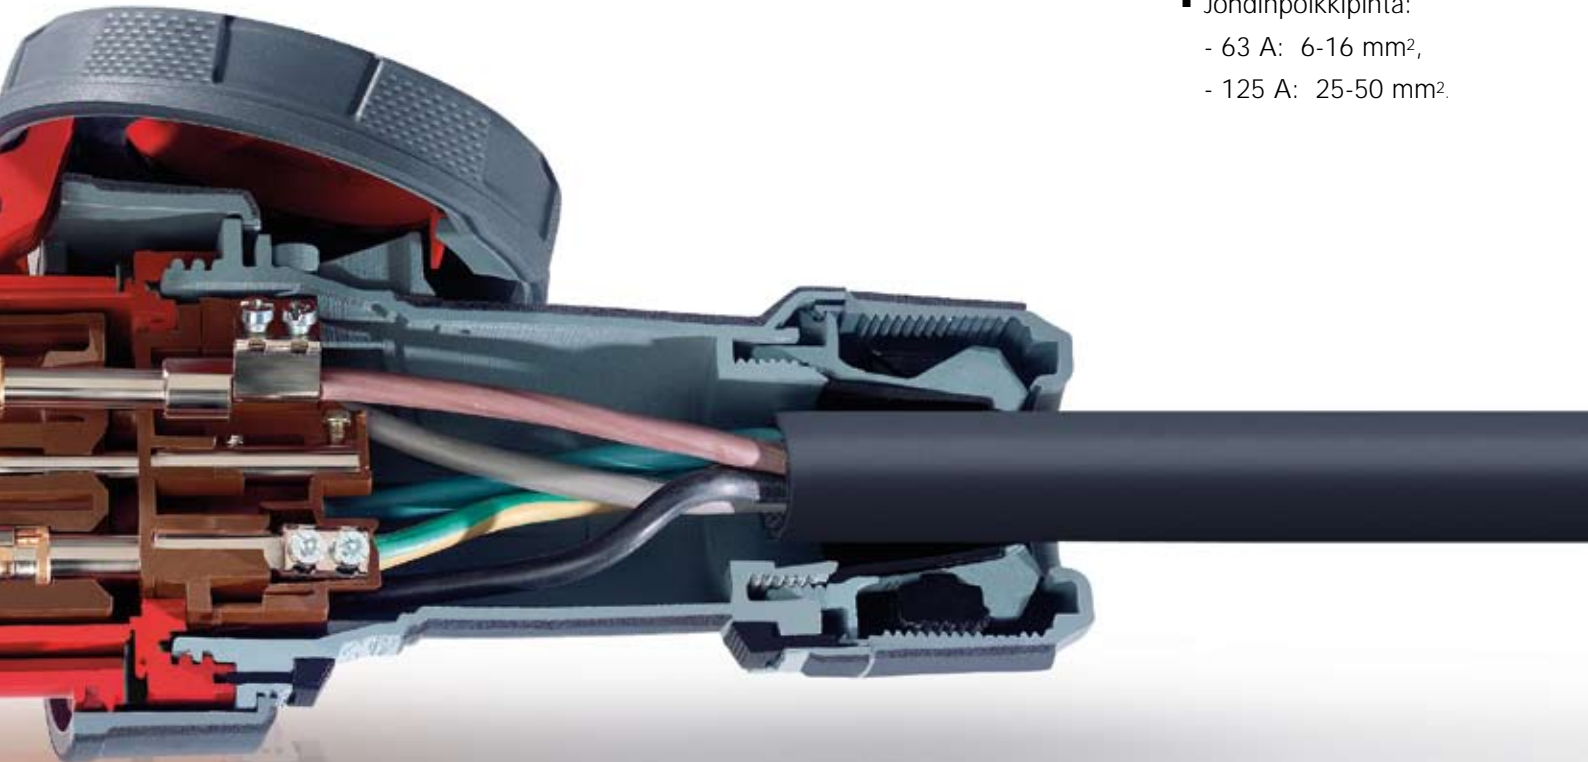

Hyväksi koetut kaksiruuvi-liittimet varmistavat suuren liitosvoiman ja varman kosketuksen - myös ilman johdinholkkeja.



Luotettava kosketus ja helppo pistoliike tutuilla koskettimilla:

- 63 A: SoftCONTACT
- 125 A: TorsionSpringCONTACT.

Suojattu

Aina puhdas.
Aina turvallinen.

Käyttäjäystävällinen:

Avausliipaisin helpottaa saranoidun kannen avaamista ja näin myös pistoliitoksen tekoa.



Puhdas:

Suljettu ja helposti puhdistettava pinta: kaapelitiivisteiden ja koteloringon väliin ei jää rakoa.



Vahva:

Niklatut kosketintapit parantavat pistotulppien korroosionkestävyyttä kosteissa ja aggressiivisissa ympäristöissä. Kuumuutta kestävä kosketinpohja lisää käyttöturvallisuutta.

Tiivis:

Valetut tiivisteet
jatkopistorasian kannessa
ja pistotulpan etuosassa.

Luistamaton:

Optimaalinen otepito, helppo käsitellä myös
työkäsineillä. Ainutlaatuinen kumipinnoitus ja
ergonominen rakenne takaavat parhaan käytettävyyden
jopa kosteissa, lumisissa tai likaisissa oloissa.


**Kestävä:**

Jatkopistorasioissa hyvin
kuumuutta kestävät kosketin-
pohjat; niklatut kosketinholkit
optiona.
Pilottikosketin vakiona
pistotulpissa; optiona myös
jatkopistorasioissa
(tilausnumero + indeksi **P**).

**Koestettu:**


Kaikki PowerTOP Xtra -
pistoliittimet ovat
uusitun standardin
EN/IEC 60 309-2 mukaisia.
Kosketussuojaus standardin
EN 50 274 mukaan.

kuumuutta kestävä kosketinpohja, kaksiruuviliittimet, niklatut koskettimet, kaapelitiiviste, vedonpoisto ja kaapelin murtumissuoja, kotelon kierrelukitus, kaksi lukitussalppaa



Piiros	A	63		
		Napa		
2 MB 226		3	4	5
Mitat mm	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Johdinpoikkipinta		6	6	6
(mm ²) min.-max.		-16	-16	-16


kuumuutta kestävä kosketinpohja, kaksiruuviliittimet, niklatut koskettimet, kaapelitiiviste, vedonpoisto ja kaapelin murtumissuoja, kotelon kierrelukitus, kaksi lukitussalppaa



Piiros	A	63			125		
		Napa			Napa		
2 MB 225		3	4	5	3	4	5
Mitat mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Johdinpoikkipinta		6	6	6	25	25	25
(mm ²) min.-max.		-16	-16	-16	-50	-50	-50


* Kunnes PowerTOP Xtra 125A on saatavana, toimitetaan luotettava PowerTOP-pistotulppa ulkoisella vedonpoistolla.

SoftCONTACT, kuumuutta kestävä kosketinpohja, kaksiruuviliittimet, kaapelitiiviste, vedonpoisto ja kaapelin murtumissuoja, kotelon kierrelukitus, kaksi lukitussalppaa



Piiros	A	63		
		Napa		
3 MB 69		3	4	5
Mitat mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Johdinpoikkipinta		6	6	6
(mm ²) min.-max.		-16	-16	-16

SoftCONTACT, kuumuutta kestävä kosketinpohja, kaksiruuviliittimet, niklatut koskettimet, kaapelitiiviste, vedonpoisto ja kaapelin murtumissuoja, kotelon kierrelukitus, kaksi lukitussalppaa




Piiros	A	63		
		Napa		
3 MB 69		3	4	5
Mitat mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Johdinpoikkipinta		6	6	6
(mm ²) min.-max.		-16	-16	-16

kuumuutta kestävä kosketinpohja, kaksiruuviliittimet, kaapelitiiviste, vedonpoisto ja kaapelin murtumissuoja, kotelon kierrelukitus, kaksi lukitussalppaa

63A: SoftCONTACT
125A: TorsionSpringCONTACT

* Kunnes PowerTOP Xtra 125A on saatavana, toimitetaan luotettava PowerTOP-jatkopistorasia ulkoisella vedonpoistolla.




Piiros	A	63			125		
		Napa			Napa		
3 MB 68		3	4	5	3	4	5
Mitat mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Johdinpoikkipinta		6	6	6	25	25	25
(mm ²) min.-max.		-16	-16	-16	-50	-50	-50

kuumuutta kestävä kosketinpohja, kaksiruuviliittimet, niklatut koskettimet, kaapelitiiviste, vedonpoisto ja kaapelin murtumissuoja, kotelon kierrelukitus, kaksi lukitussalppaa

63A: SoftCONTACT
125A: TorsionSpringCONTACT

* Kunnes PowerTOP Xtra 125A on saatavana, toimitetaan luotettava PowerTOP-jatkopistorasia ulkoisella vedonpoistolla.



Piiros	A	63			125		
		Napa			Napa		
3 MB 68		3	4	5	3	4	5
Mitat mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Johdinpoikkipinta		6	6	6	25	25	25
(mm ²) min.-max.		-16	-16	-16	-50	-50	-50

Tässä on mainittu joitakin MENNEKES®-tuoteperheitä, joista on saatavana erilliset, englanninkieliset tuoteluettelot. PDF-muotoisen luettelon voi ladata suoraan verkosta, tai sen voi pyytää teknisestä myynnistämme.



AMAXX®.
Täysin uusi tapa rakentaa pistorasiakeskuksia.



Ruuvittomat liitokset.
Saatavana CEE-pistotulppia, -pistorasioita ja jatkopistorasioita.



Teollisuuden Ethernet.
Täydelliset ratkaisut energian ja tiedon jakeluun.



Pistorasiayhdistelmät.
Kattoon, seinälle ja lattialle.
Energiansyöttö, tiedonsiirto, paineilma ja työvalo!



Ruostumattomat jakokeskukset.
Säänkestävät.
Jakokeskuksia tehonsyöttöön ja painevedelle. Turvallinen käyttö kaikissa sääoloissa.



Tapahtuma- ja viihdetekniikka.
Pistotulpat ja -rasiat näyttämöille, TV-, radio- ja ulkoilmatapahtumiin.

PDF-versiot valmistajan internetsivulta:

www.MENNEKES.de

Lapp Automaatio Oy
Martinkyläntie 52
FI-01720 Vantaa

lappautomaatio.fi

Esiteversio 17102018 (2018)
Pidätämme oikeudet muutoksiin

