

## HAAKE HSM®-turvamattojen kyselylomake

sivu 1(3)

Täytä lomake mahdollisimman täydellisesti ja lähetä osoitteeseemme [info.automaatio@lappgroup.com](mailto:info.automaatio@lappgroup.com) tai faksinumeroon 020 764 6820.


### Yhteystiedot

Etu- ja sukunimi *:		Sähköposti :	
Yritys *:		Puhelinnumero *:	
Katsoite *:		Faksinumero:	
Postinumero *:		Postitoimipaikka *:	
Valtio (asennuskohde) *:			

### Kappalemäärä – sovellus – ympäristöolosuhteet

Haluttu määrä:	kpl	Ympäristö:	kuiva	märkä
Sovellus:				
Haitallisia aineita: (happoja, emäksiä, öljyjä)				

**Siirry seuraavalle sivulle...**

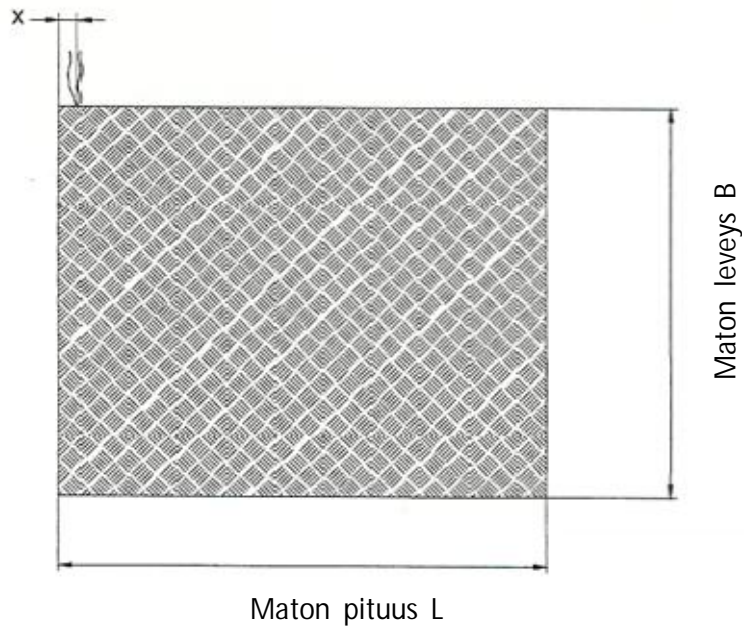

**Mitta X = johdinlähden etäisyys reunasta**

vakio 50 mm

asiakkaan määrittelemä mm (lisähinta)

**Johdinpituus**

vakio 1000 mm

asiakkaan määrittelemä mm (lisähinta)

**Maton päämitat**


pituus (L) x leveys (B) x mm

**Seuraavat erikoismuodot ovat mahdollisia:**



**Haluttu erikoismuoto (liitä tarvittaessa erillinen mittapiirros):**

*Siirry seuraavalle sivulle...*

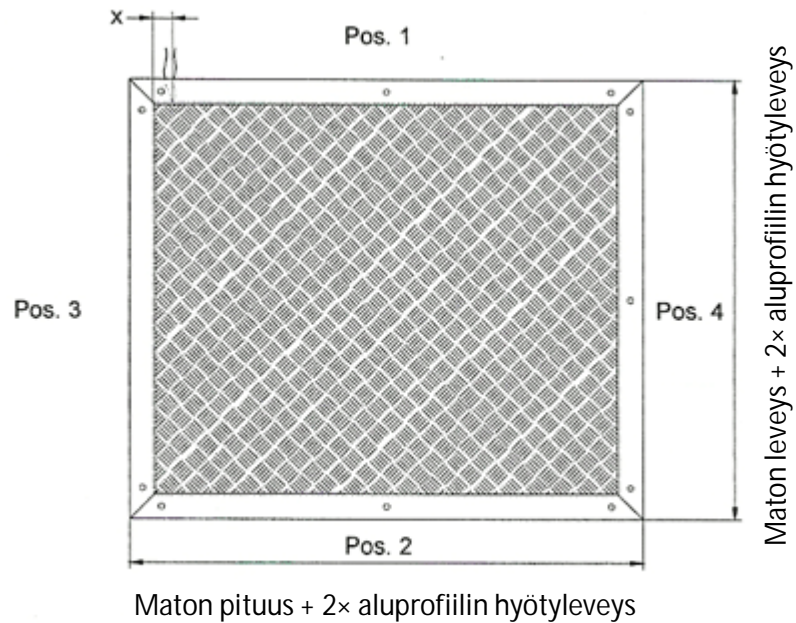

<b>Asiakas kiinnittää (Ilman):</b> ei alumiiniprofiilia toimitukseen				
<b>Viisto alumiiniprofiili (R 1):</b> profiilin leveys: 65 mm, lisää kokonaisleveyttä 60 mm = hyötyleveys				
<b>Viisto alumiiniprofiili (R 2):</b> profiilin leveys: 89 mm, lisää kokonaisleveyttä 84 mm = hyötyleveys				
<b>Polviprofiili alumiini (Z):</b> profiilin leveys: 52 mm, lisää kokonaisleveyttä 28 mm = hyötyleveys				
Sijainti	<b>Ilman</b>	<b>R 1</b>	<b>R 2</b>	<b>Z</b>
Pos. 1	_____			
Pos. 2	_____			
Pos. 3	_____			
Pos. 4	_____			

Kiinnitysreiät mitoittaa ja niiden määrän päämittojen perusteella määrittelee valmistaja, ellei muuta mainita.  
Kiinnitystarvikkeet (ruuvit, tulpat) toimitetaan maton mukana.

**Lisätietoja:**